

Frit valg af format

beskæring:

3 mm

Sikkerhedsmargen:

Med et mellemrum på 4 mm mellem teksten/oplysningerne og kanten af det beskårne format forhindres u hensigtsmæssig beskæring.

-
- Z** bredde
 - X** længde
 - Y** højde

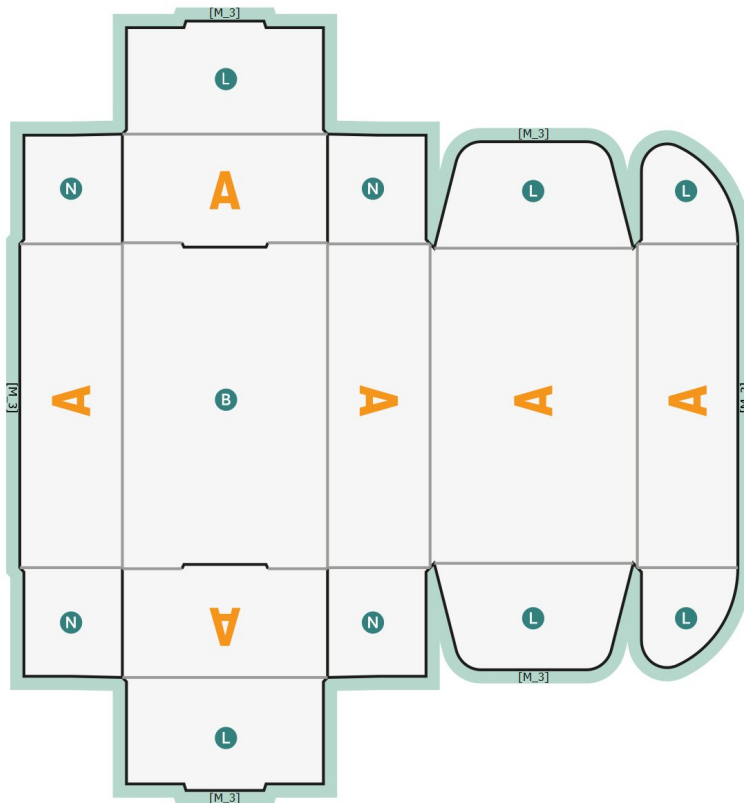
Bemærk:

Sørg for at have en beskæringsmargen og en sikkerhedsmargen i henhold til vejledningen.

Placer baggrundsgrafik, billeder eller grafik op til dataformatets kant.

Tolerancer kan forekomme under produktionen på grund af beskærings-, stanse- og falseprocesserne.

Trykdata: Du finder vejledninger og skabeloner under menu-punktet *Trykdata* på www.onlineprinters.dk

**Frit valg af format****beskæring:**

3 mm

Sikkerhedsmargen:

Med et mellemrum på 4 mm mellem teksten/oplysningerne og kanten af det beskårne format forhindres u hensigtsmæssig beskæring.

- B** Bund
- N** Ikke synlig
- L** Betinget synligt område
- beskæring

- 1 Beskæring omløbende 3 mm
- 2 Sorte elementer skal defineres som 100 % sort (f.eks. strekkoder som EAN, QR). Tekst, objekter og grafer skal oprettes med 100 % sort og ikke grå farvetoner
- 3 Farvepåføring maksimalt 300 %

Bemærk:

Sørg for at have en beskæringsmargen og en sikkerhedsmargen i henhold til vejledningen.

Placer baggrundsgrafik, billeder eller grafik op til dataformatets kant.

Tolerancer kan forekomme under produktionen på grund af beskærings-, stanse- og falseprocesserne.

Trykdata: Du finder vejledninger og skabeloner under menu-punktet *Trykdata* på www.onlineprinters.dk