

Frit valg af format

beskæring:

3 mm

Sikkerhedsmargen:

Med et mellemrum på 4 mm mellem teksten/oplysningerne og kanten af det beskårne format forhindres u hensigtsmæssig beskæring.

Z bredde

X længde

Y højde


Bemærk:

Sørg for at have en beskæringsmargen og en sikkerhedsmargen i henhold til vejledningen.

Placer baggrundsgrafik, billeder eller grafik op til dataformatets kant.

Tolerancer kan forekomme under produktionen på grund af beskærings-, stanse- og falseprocesserne.

Trykdata: Du finder vejledninger og skabeloner under menu-punktet *Trykdata* på www.onlineprinters.dk

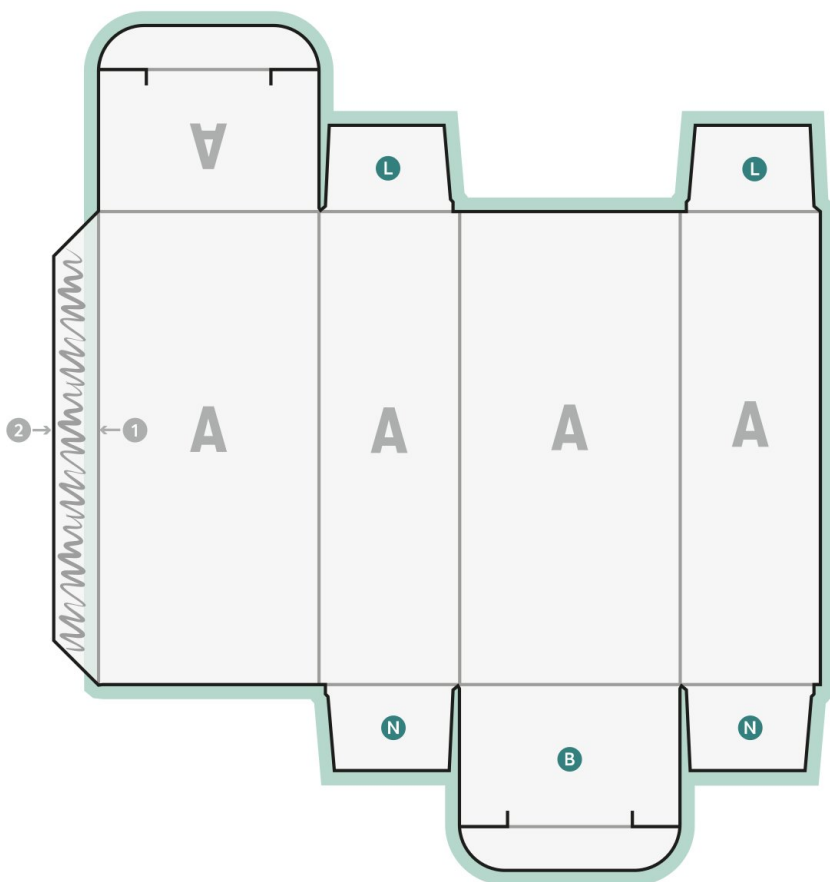

Frit valg af format

beskæring:

3 mm

Sikkerhedsmargen:

Med et mellemrum på 4 mm mellem teksten/oplysningerne og kanten af det beskårne format forhindres u hensigtsmæssig beskæring.

- B** T_BASEMENT
- N** T_INVISIBLE
- L** T_LIMITED_VISIBLE
- T** T_BLEED

① Trykmotivet skal rage 3 mm ind over inderkanten af klæbeklappen (bleed)

② Resten af klæbeklappen skal være uden tryk

Bemærk:

Sørg for at have en beskæringsmargen og en sikkerhedsmargen i henhold til vejledningen.

Placer baggrundsgrafik, billeder eller grafik op til dataformatets kant.

Tolerancer kan forekomme under produktionen på grund af beskærings-, stanse- og falseprocesserne.

Trykdata: Du finder vejledninger og skabeloner under menu-punktet *Trykdata* på www.onlineprinters.dk