


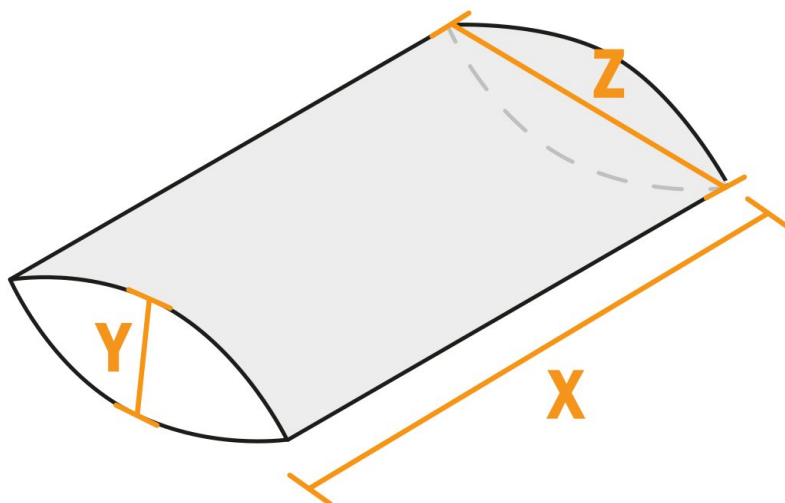

## Frit valg af format

### beskæring:

3 mm

### Sikkerhedsmargen:

Med et mellemrum på 4 mm mellem teksten/oplysningerne og kanten af det beskårne format forhindres uhensigtsmæssig beskæring.

**Z** bredde  
**X** længde  
**Y** højde


## Bemærk:

Sørg for at have en beskæringsmargen og en sikkerhedsmargen i henhold til vejledningen.

Placer baggrundsgrafik, billeder eller grafik op til dataformatets kant.

Tolerancer kan forekomme under produktionen på grund af beskærings-, stanse- og fælsprocesserne.

Trykdata: Du finder vejledninger og skabeloner under menupunktet *Trykdata* på [www.onlineprinters.dk](http://www.onlineprinters.dk)

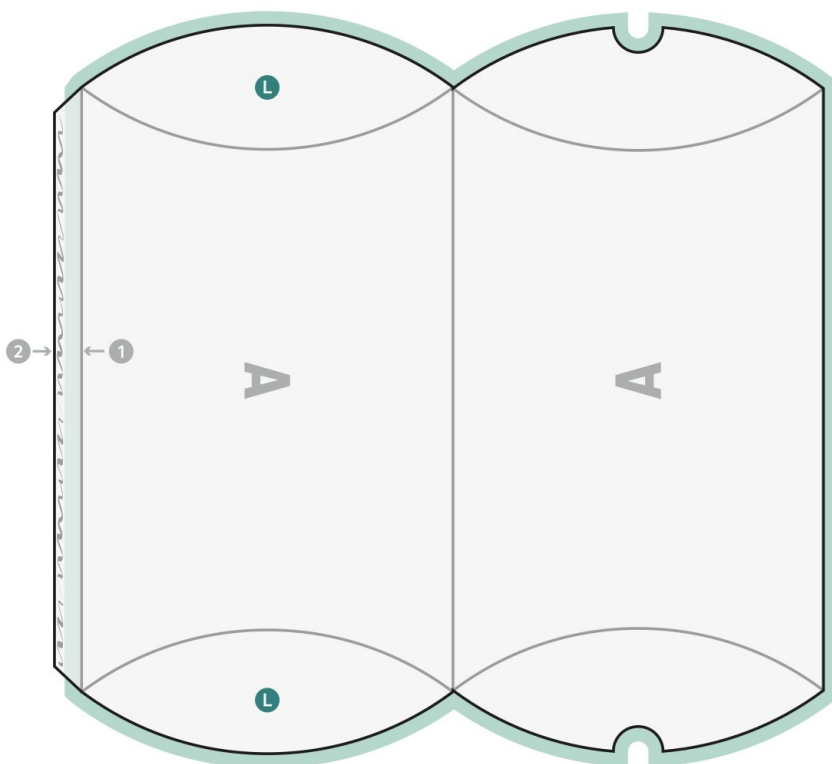

## Frit valg af format

### beskæring:

3 mm

### Sikkerhedsmargen:

Med et mellemrum på 4 mm mellem teksten/oplysningerne og kanten af det beskårne format forhindres uhensigtsmæssig beskæring.

- B** Bund
- N** Ikke synlig
- L** Betinget synligt område
- beskæring

- 1 Trykmotivet skal rage 3 mm ind over inderkanten af klæbeklappen (bleed)
- 2 Resten af klæbeklappen skal være uden tryk

## Bemærk:

Sørg for at have en beskæringsmargen og en sikkerhedsmargen i henhold til vejledningen.

Placer baggrundsgrafik, billeder eller grafik op til dataformatets kant.

Tolerancer kan forekomme under produktionen på grund af beskærings-, stanse- og falseprocesserne.

Trykdata: Du finder vejledninger og skabeloner under menupunktet *Trykdata* på [www.onlineprinters.dk](http://www.onlineprinters.dk)