


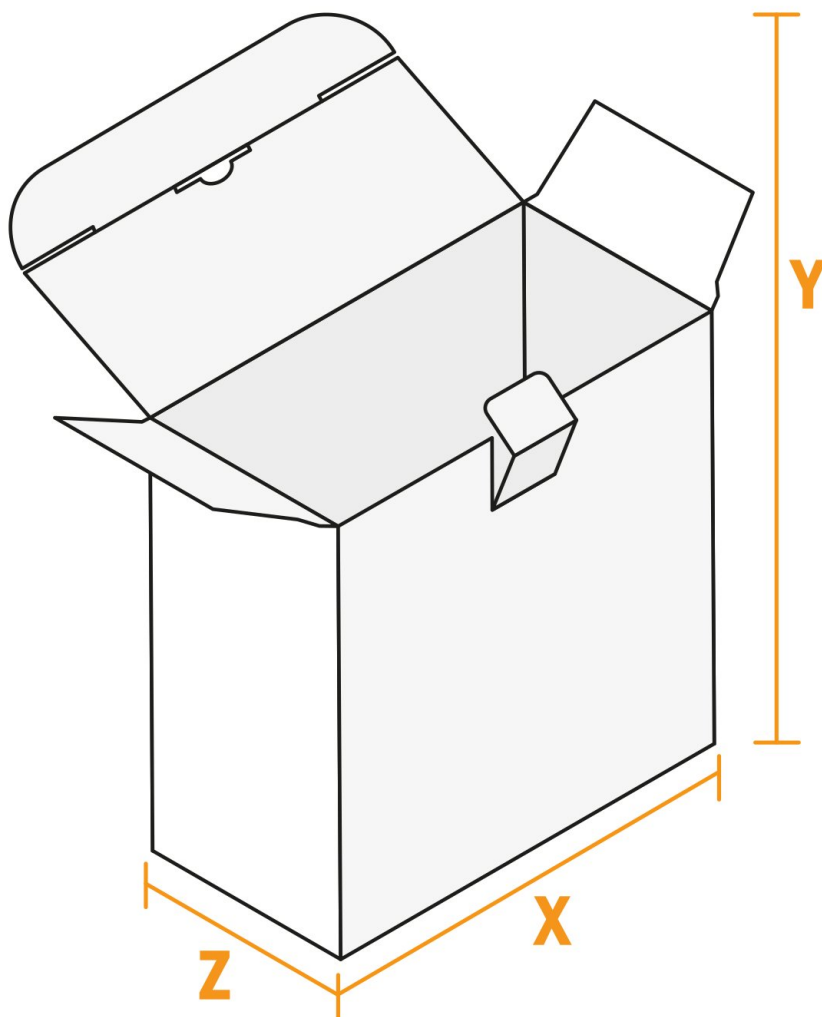

Frit valg af format

beskæring:

3 mm

Sikkerhedsmargen:

Med et mellemrum på 4 mm mellem teksten/oplysningerne og kanten af det beskårne format forhindres uhensigtsmæssig beskæring.

Z bredde

X længde

Y højde


Bemærk:

Sørg for at have en beskæringsmargen og en sikkerhedsmargen i henhold til vejledningen.

Placer baggrundsgrafik, billeder eller grafik op til dataformatets kant.

Tolerancer kan forekomme under produktionen på grund af beskærings-, stanse- og falseprocesserne.

Trykdata: Du finder vejledninger og skabeloner under menupunktet *Trykdata* på www.onlineprinters.dk

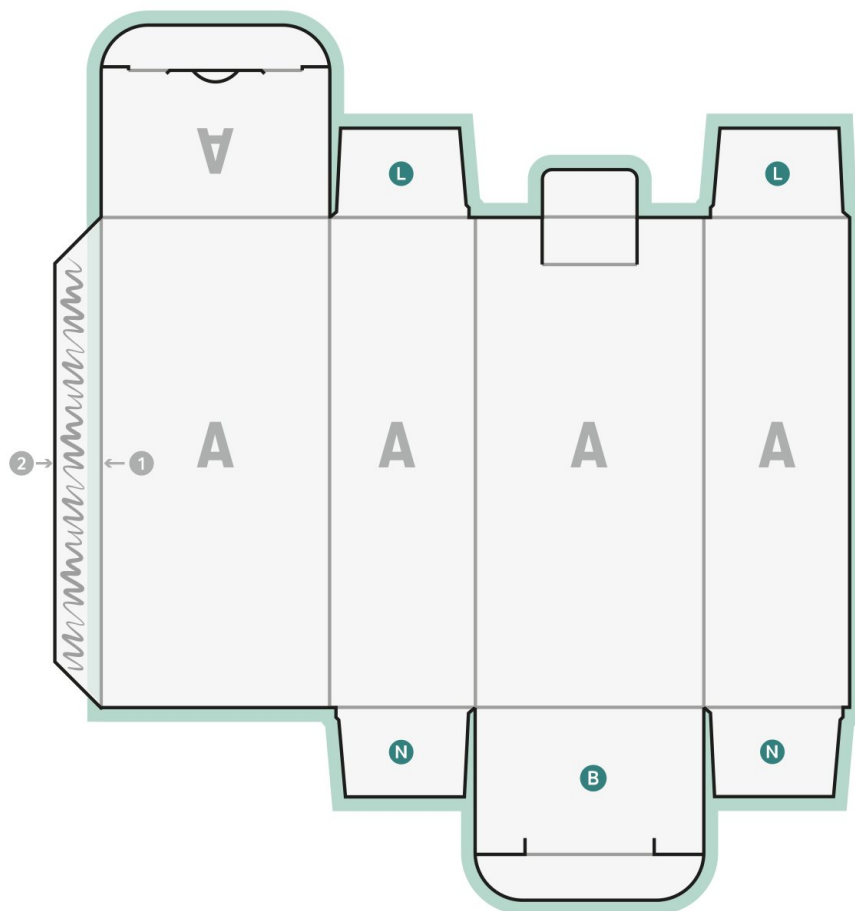

Frit valg af format

beskæring:

3 mm

Sikkerhedsmargen:

Med et mellemrum på 4 mm mellem teksten/oplysningerne og kanten af det beskårne format forhindres uhensigtsmæssig beskæring.

- B** Bund
- N** Ikke synlig
- L** Betinget synligt område
- beskæring**

- 1 Trykmotivet skal rage 3 mm ind over inderkanten af klæbeklappen (bleed)
- 2 Resten af klæbeklappen skal være uden tryk

Bemærk:

Sørg for at have en beskærmingsmargen og en sikkerhedsmargen i henhold til vejledningen.

Placer baggrundsgrafik, billeder eller grafik op til dataformatets kant.

Tolerancer kan forekomme under produktionen på grund af beskærings-, stanse- og falseprocesserne.

Trykdata: Du finder vejledninger og skabeloner under menu-punktet *Trykdata* på www.onlineprinters.dk