


Poseæsker med bundlukning

frit formatvalg

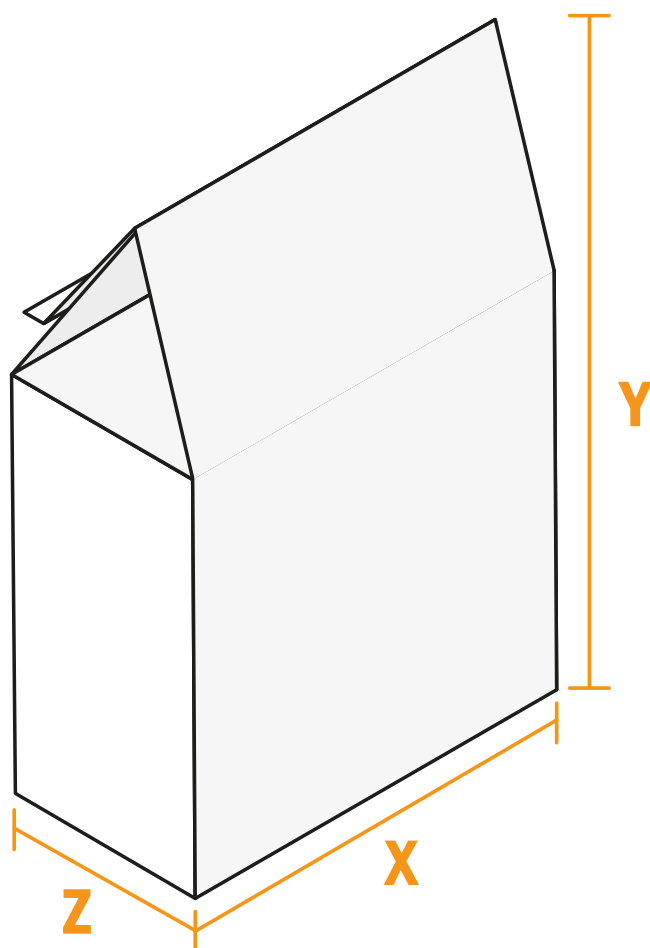

Z bredde

X længde

Y højde


- Frit valg af format
- **Sikkerhedsmargen**
Med et mellemrum på 4 mm mellem teksten/oplysningerne og kanten af det beskårne format forhindres uhensigtsmæssig beskæring.

Bemærk:

- Sørg for at have en beskæringsmargen og en sikkerhedsmargen i henhold til vejledningen.
- Placer baggrundsgrafik, billeder eller grafik op til dataformatets kant.
- Tolerancer kan forekomme under produktionen på grund af beskærings-, stanse- og falseprocesserne.
- Denne skitse er ikke tegnet i korrekt målestoksforhold.
- Trykdata: Du finder vejledninger og skabeloner under menupunktet "Trykdata" på www.onlineprinters.dk

Poseæsker med bundlukning

frit formatvalg

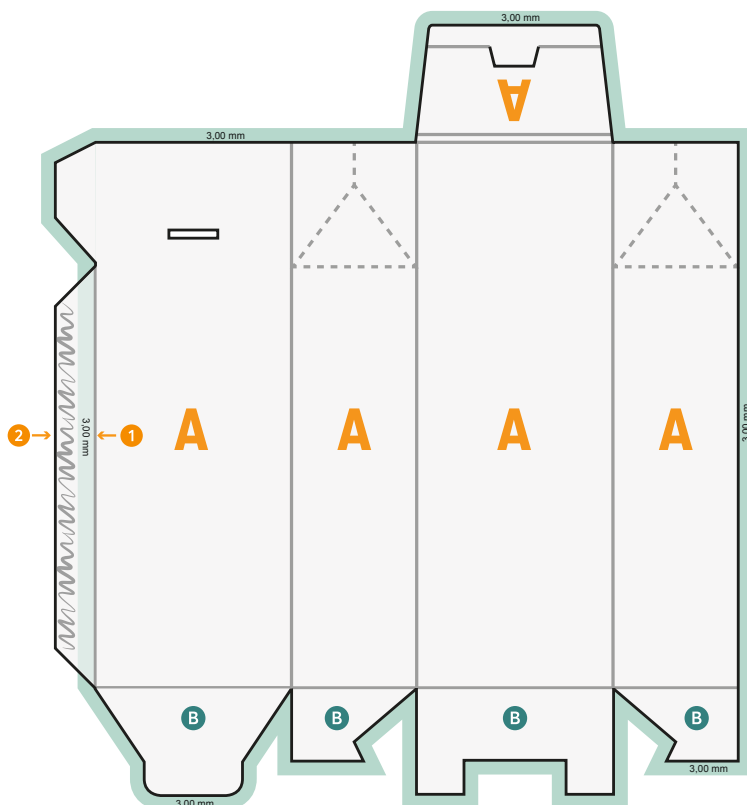

B Bund

N Ikke synlig

L Betinget synligt område

● tryk over kant

1 Trykmotivet skal rage 3 mm ind over inderkanten af klæbeklappen (bleed)

2 Resten af klæbeklappen skal være uden tryk

3 Beskæring omløbende 3 mm

4 Sorte elementer skal defineres som 100 % sort (f.eks. stregekoder som EAN, QR-koder, tekst osv.)

5 Farvepåføring maksimalt 300 %

6 Prægningskontur/bukkelinje:

a) Må IKKE fjernes fra skabelonen og senere trykfiler

b) skal stå på overprint

c) skal altid oprettes som kontur/kurve

d) skal oprettes med 100 % staffagefarve

(prægningskontur: 100 % magenta, bukkelinje: 100 % cyan + 100 % gul)

- Frit valg af format

- **Sikkerhedsmargen**

Med et mellemrum på 4 mm mellem teksten/oplysningerne og kanten af det beskårne format forhindres u hensigtsmæssig beskæring.

Bemærk:

- Sørg for at have en beskæringsmargen og en sikkerhedsmargen i henhold til vejledningen.
- Placer baggrundsgrafik, billeder eller grafik op til dataformatets kant.
- Tolerancer kan forekomme under produktionen på grund af beskærings-, stanse- og falseprocesserne.
- Denne skitse er ikke tegnet i korrekt målestoksforhold.
- Trykdata: Du finder vejledninger og skabeloner under menupunktet "Trykdata" på www.onlineprinters.dk